Type Nr. 2050
Ref. No.2050

IV68/IV78/IV88 EURO FENSTER
IV68/IV78/IV88 EURO WINDOW

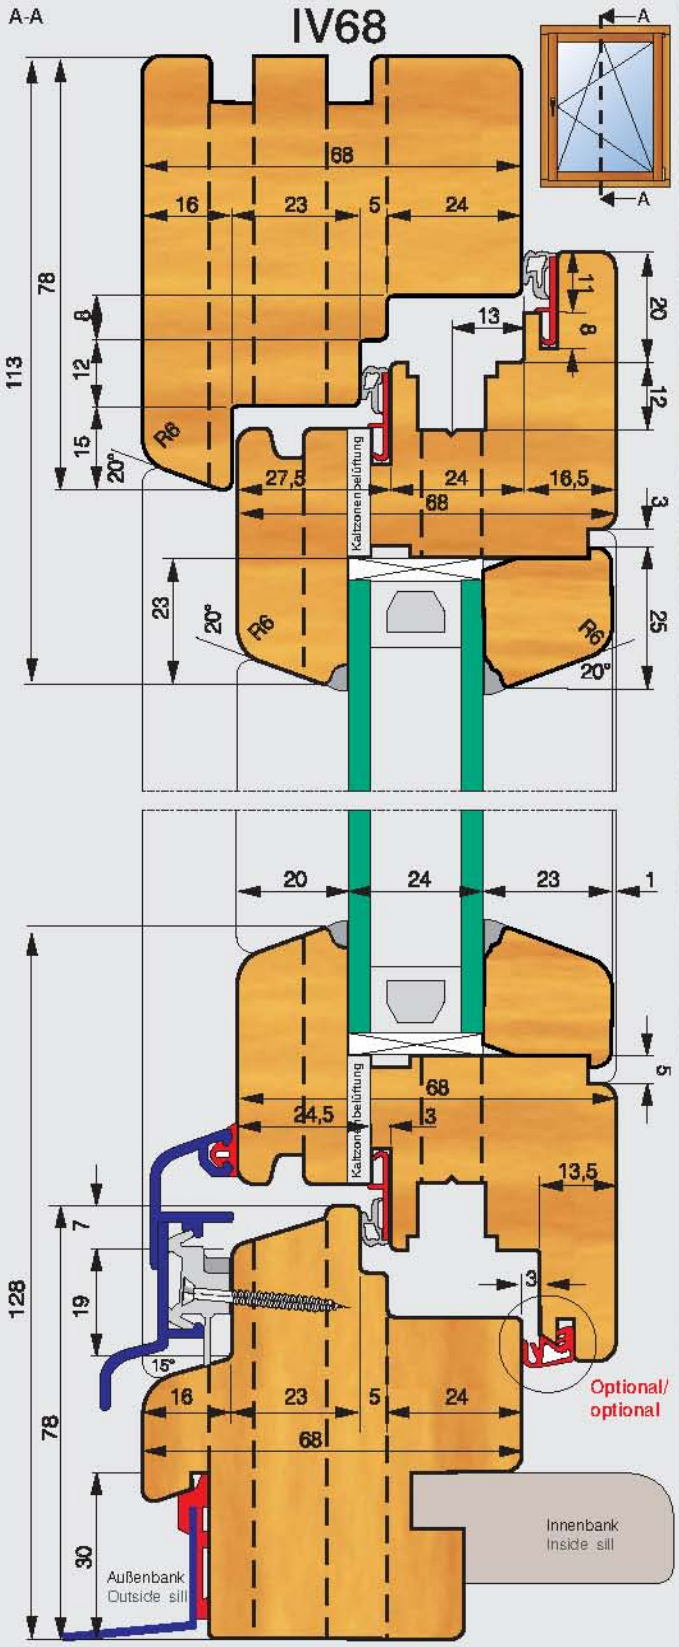

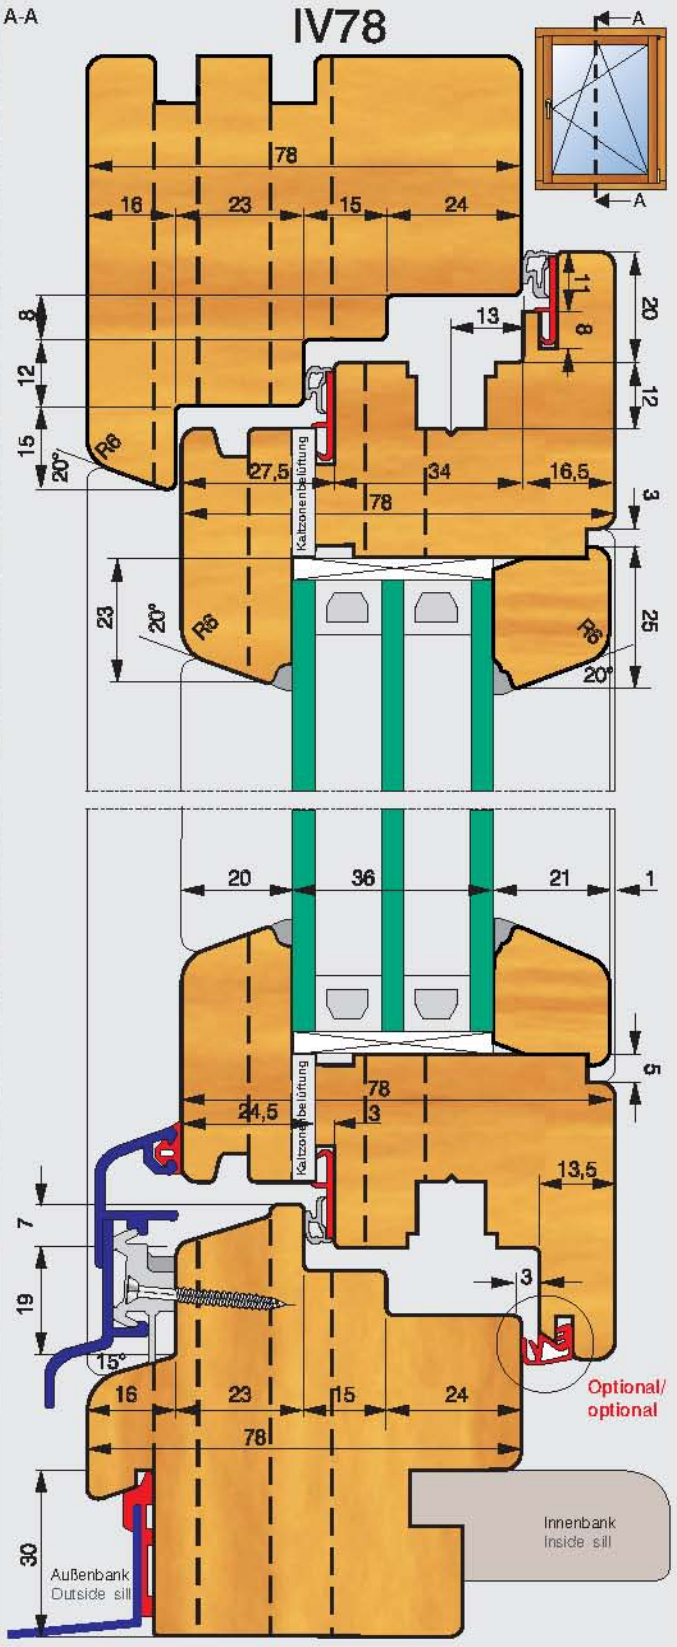

Berechnung nach DIN EN ISO 10077 - 1 Calculation as per DIN EN ISO 10077 - 1	
Rahmen (im Mittel) / Frame (in average)	$U_f = 1{,}8$
Glasrandzone / Marginal zone of glass	$\Psi = 0{,}04$
Verglasung / Glazing	$U_g = 1{,}1$
Fenster * / WINDOW*	$U_w = 1{,}5$

Berechnung nach DIN EN ISO 10077 - 1 Calculation as per DIN EN ISO 10077 - 1	
Rahmen (im Mittel) / Frame (in average)	$U_f = 1{,}3$
Glasrandzone / Marginal zone of glass	$\Psi = 0{,}04$
Verglasung / Glazing	$U_g = 1{,}0$
Fenster * / WINDOW*	$U_w = 1{,}2$

*Hinweis: Alle Werte sind Richtwerte ohne Gewähr, da die Werte von den verbauten Materialien und der Fenstergröße abhängen. Hier bezieht sich der Uw-Wert auf ein Prüffenster einflügelig mit 1230x1480mm. / *Notice: All values are guideline value without guarantee as the values depend on materials and window size. The base for the Uw-value on this side is a single sash test window dimension 1230x1480mm.